Epoxi
(Poliamida)



40 AÑOS
DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA


DESCRIPCIÓN

Producto de excelente resistencia a los diferentes agentes químicos. Diseñado para proteger de la abrasión. Brinda durabilidad en ambientes exteriores y corrosivos.

USOS

Ideal para proteger estructuras de aluminio, concreto, madera en ambientes interiores y exteriores, áreas marinas, mineras, petroleras, entre otras, expuestas a contaminación industrial o que necesiten alta resistencia a productos químicos y tráfico pesado.

COLORES APROXIMADOS

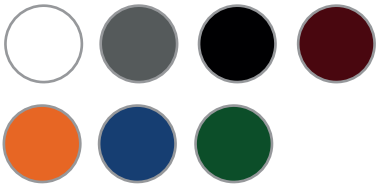

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Epoxi (Poliamida)

ESPECIFICACIONES

Acabado	Brillante
Secado al tacto	2 - 4 horas.
Rendimiento	15 - 20 m² por galón mezcla. (3 mills espesor)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

PRESENTACIÓN

- 1 Galon (1/4 de catalizador)



APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- Agitar bien antes de usar.
- No es necesario diluir.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.