Vinilica


Coloreal®



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

COLORES APROXIMADOS

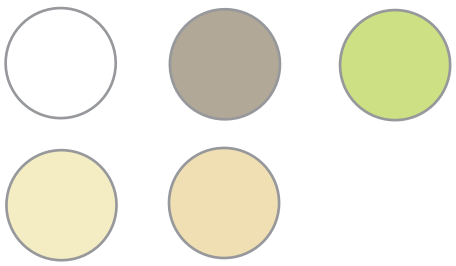

DESCRIPCIÓN

Es una pintura emulsionada de acabado Mate, desarrollada para proteger y decorar todo tipo de superficies de concreto y mampostería. Puede ser utilizada para ambientes interiores y exteriores, su brillo suave embellece y protege la superficie donde se aplica. Acabado suave a la vista y al tacto.

USOS

Es de fácil aplicación, excelente cubrimiento y rendimiento. Tiene buena resistencia a la humedad, Resistente al desgaste.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Vinilica

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teorico a 25 micrones de pelicula seca	30 a 40 m² / galón a 1 mano
Secado al tacto	30 minutos
Secado para repintar	3 - 4 Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25ª C	2 Años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla, aplicación, tipo de superficie

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.
- Limpiar superficies polvorientas con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Fondos recomendados, no necesita.
- En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo antialcalino o anti-humedad.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.